Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Nauwkeurig werken met zodebemester

- Streven naar een ammoniakemissie < 10%.
- Onnauwkeurig werken geeft 7,5% extra emissie van minerale N.
- 20 kg N/ha besparing bij 250 kg N uit dierlijke mest (60 m^3/ha).
- Aantoonbaar effect extra benutting N.
- Mogelijk financieel voordeel.

Effect extra benutting

minder verlies	20	kg N / ha
effect van stikstof naar ds	35 - 45	kg ds / kg stikstof
extra gewasopbrengst	350 - 400	kg ds / ha
prijs ruwvoer (KWIN)	0,13	€ / kg ds
totaal extra opbrengst	**45 - 52**	€ / ha

Mogelijk extra te besteden per ha

extra opbrengst (nauwkeurig aanwenden)	45 - 52	€ / ha
gebruik drijfmest	60	kuub / ha
minimale verlaging kuubprijs voor 'break-even'	**0,75 - 0,85**	€ / kuub

Voorbeelden slordig werken:

Verschillen onnauwkeurig werken ten opzichte van nauwkeurig werken:

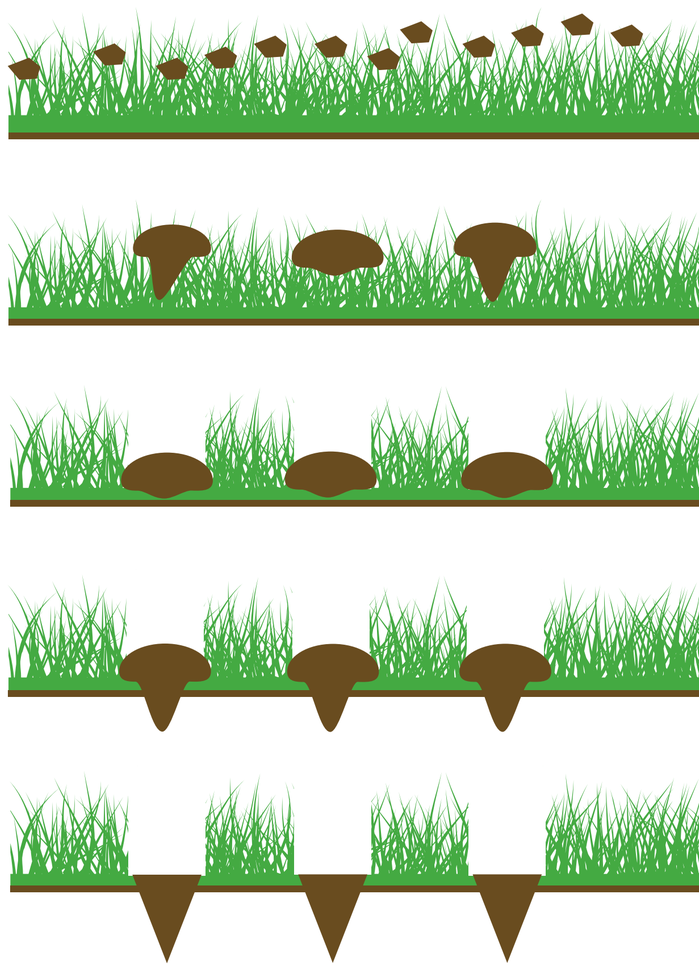

www.proeftuinnatura2000.nl